



**Dansk Erhvervsbeklædning**  
**Dansk Skilte Reklame**  
 Korsvang Centret - DK 5610 Assens  
 Telefon +45 64713608\* Telefax +45 64713684

SE-nr. 13 38 65 01  
 Bank 7059 1040186  
 FIK 83 21 34 69  
 PBS 02 61 22 59

## Standard - R (STR)



Ringmechanik Schienenausführung Aufreißöffnung Rückenleiste RLS auf Wunsch	Ring mechanism Blade type Pull-open metal Backplate RLS on request	Mécanisme à anneaux Mécanisme à plaques Ouverture manuelle Contre-plaque RLS sur demande	Mecanismo de anillas redondas Mecanismo de regleta Abertura manual Contraplaca RLS sobre pedido
A Mechaniklänge B Ringanzahl C Ringdurchmesser (innen) D Gehäusebreite	A Metal length B Number of rings C Ring diameter (internal) D Width of base	A Longueur du mécanisme B Nombre des anneaux C Diamètre intérieur d'anneaux D Largeur de semelle	A Longitud del mecanismo B Número de anillas C Diámetro interior de las anillas D Ancho de la base

A / B / C (D)	ABC									kg /1000	m <sup>3</sup> /Karton	TM
STR 123/02/13 (17)	B	80	9	17	16	115,0	2,8 x 1,8	950	38.000	19,0	0,0335	KH
STR 123/02/16 (17)	B	80	12	20	19	115,0	2,8 x 1,8	850	34.000	20,0	0,0335	KH
STR 123/02/20 (21)	A	80	14	24	23	115,0	3,4 x 2,2	670	20.100	22,0	0,0415	KH
STR 123/02/25 (21)	A	80	19	31	30	115,0	3,4 x 2,2	600	18.000	22,4	0,0415	KH
STR 123/02/30 (21)	A	80	24	34	34	115,0	3,4 x 2,2	400	16.000	29,0	0,0415	KH
STR 132/02/29 (27) <sup>1)</sup>	C	80	24	34	34	123,0	4,0 x 2,5	400	12.000	45,0	0,0428	KH
STR 132/02/35 (27) <sup>1)</sup>	C	80	30	40	42	123,0	4,0 x 2,5	320	9.600	51,0	0,0450	KH
STR 132/02/38 (27)	B	80	33	45	46	123,0	4,5 x 3,2	320	9.600	59,0	0,0360	KH
STR 132/02/45 (27) <sup>1)</sup>	C	80	40	51	53	123,0	4,5 x 3,2	320	8.000	68,0	0,0510	KH
STR 132/02/50 (27) <sup>1)</sup>	C	80	45	56	57	123,0	4,5 x 3,2	250	7.500	71,0	0,0428	KH
STR 132/02/55 (38) <sup>1)</sup>	D	80	46	63	61	123,0	5,5 x 3,8	140	4.200	111,0	0,0428	KH
STR 132/02/65 (38) <sup>1)</sup>	D	80	55	73	71	123,0	5,5 x 3,8	140	3.500	124,0	0,4500	KH
STR 132/02/76 (38) <sup>1)</sup>	D	80	65	84	82	123,0	5,5 x 3,8	130	3.900	130,0	0,0450	KH
STR 212/03/13 (15) <sup>1)</sup>	D	70-70	9	17	15	204,0	2,8 x 1,8	750	27.000	25,0	0,0360	KH
STR 212/03/16 (15)	D	70-70	12	20	19	204,0	2,8 x 1,8	700	25.200	26,0	0,0360	KH
STR 210/03/20 (21) <sup>1)</sup>	D	70-70	14	24	23	199,0	3,4 x 2,2	400	12.000	40,0	0,0405	KH
STR 210/03/25 (21) <sup>1)</sup>	D	70-70	19	31	30	199,0	3,4 x 2,2	330	9.900	49,0	0,0388	KH
STR 210/03/30 (21) <sup>1)</sup>	D	70-70	24	34	34	199,0	3,4 x 2,2	290	8.700	55,0	0,0388	KH
STR 210/03/38 (27) <sup>1)</sup>	D	70-70	33	45	45	199,0	4,5 x 3,2	160	5.760	95,0	0,0360	KH
STR 210/03/45 (27) <sup>1)</sup>	D	70-70	40	51	53	199,0	4,5 x 3,2	160	4.800	91,0	0,0405	KH
STR 210/03/50 (27) <sup>1)</sup>	D	70-70	45	56	57	199,0	4,5 x 3,2	125	4.500	109,0	0,0360	KH
STR 241/03/20 (21) <sup>1)</sup>	D	89-89	14	24	23	230,0	3,4 x 2,2	300	10.800	55,0	0,0000	KH
STR 241/03/25 (21) <sup>1)</sup>	D	89-89	19	31	30	230,0	3,4 x 2,2	250	7.500	56,0	0,0380	KH
STR 241/03/29 (27) <sup>1)</sup>	D	89-89	24	34	34	230,0	4,0 x 2,5	200	7.200	84,0	0,0380	KH
STR 241/03/38 (27) <sup>1)</sup>	C	89-89	33	45	45	230,0	4,5 x 3,2	125	4.500	98,0	0,0380	KH
STR 241/03/50 (27)	C	89-89	45	56	57	230,0	4,5 x 3,2	125	3.750	126,0	0,0444	KH
STR 277/03/13 (15) <sup>1)</sup>	D	108-108	9	17	15	269,0	2,8 x 1,8	500	20.000	32,0	0,0304	KH
STR 277/03/16 (15) <sup>1)</sup>	D	108-108	12	20	19	269,0	2,8 x 1,8	500	20.000	35,0	0,0326	KH
STR 280/03/20 (21) <sup>1)</sup>	C	108-108	14	24	23	269,0	3,4 x 2,2	290	10.150	53,0	0,0370	KH
STR 280/03/25 (21)	B	108-108	19	31	30	269,0	3,4 x 2,2	250	8.750	64,0	0,0383	KH
STR 280/03/30 (21) <sup>1)</sup>	D	108-108	24	34	34	269,0	3,4 x 2,2	250	7.500	73,0	0,0432	KH

(1 siehe Seite 53 / see page 53 / voir page 53 / véase página 53)



**Dansk Erhvervsbeklædning**  
**Dansk Skilte Reklame**  
 Korsvang Centret - DK 5610 Assens  
 Telefon +45 64713608\* Telefax +45 64713684

SE-nr. 13 38 65 01  
 Bank 7059 1040186  
 FIK 83 21 34 69  
 PBS 02 61 22 59

## Standard - R (STR)



Ringmechanik Schienenausführung Aufreiböffnung Rückenleiste RLS auf Wunsch	Ring mechanism Blade type Pull-open metal Backplate RLS on request	Mécanisme à anneaux Mécanisme à plaque Ouverture manuelle Contre-plaque RLS sur demande	Mecanismo de anillas redondas Mecanismo de regleta Abertura manual Contraplaca RLS sobre pedido									
A Mechaniklänge B Ringanzahl C Ringdurchmesser (innen) D Gehäusebreite	A Metal length B Number of rings C Ring diameter (internal) D Width of base	A Longueur du mécanisme B Nombre d'anneaux C Diamètre intérieur d'anneaux D Largeur de semelle	A Longitud del mecanismo B Número de anillas C Diámetro interior de las anillas D Ancho de la base									
A / B / C (D)	ABC									kg /1000	m <sup>3</sup> /Karton	TM
STR 280/03/29 (27) <sup>0</sup>	D	108-108	24	34	34	269,0	4,0 x 2,5	200	6.000	85,0	0,0432	KH
STR 280/03/35 (27) <sup>0</sup>	D	108-108	30	40	43	269,0	4,0 x 2,5	160	4.800	115,0	0,0432	KH
STR 280/03/38 (27) <sup>0</sup>	C	108-108	33	45	45	269,0	4,5 x 3,2	125	4.375	97,5	0,0370	KH
STR 280/03/50 (27) <sup>0</sup>	D	108-108	45	56	57	269,0	4,5 x 3,2	105	3.150	136,0	0,0432	KH
STR 280/03/65 (38) <sup>0</sup>	D	108-108	55	73	71	269,0	5,5 x 3,8	72	2.160	243,0	0,4320	KH
STR 280/03/76 (38) <sup>0</sup>	D	108-108	65	84	82	269,0	5,5 x 3,8	65	1.950	236,0	0,0450	KH
STR 142/04/13 (15) <sup>0</sup>	D	21-70-21	9	17	15	134,0	2,8 x 1,8	700	33.600	20,5	0,0229	KH
STR 142/04/16 (15) <sup>0</sup>	C	21-70-21	12	20	19	134,0	2,8 x 1,8	640	30.720	21,5	0,0229	KH
STR 152/04/20 (21) <sup>0</sup>	C	21-70-21	14	24	23	144,0	3,4 x 2,2	350	16.800	40,0	0,0229	KH
STR 152/04/23 (21) <sup>0</sup>	D	21-70-21	16	28	28	144,0	3,4 x 2,2	300	14.400	42,0	0,0229	KH
STR 152/04/30 (21) <sup>0</sup>	B	21-70-21	24	34	34	144,0	3,4 x 2,2	250	12.000	47,0	0,0229	KH
STR 152/04/29 (27) <sup>0</sup>	D	21-70-21	24	34	34	144,0	4,0 x 2,5	175	8.400	63,0	0,0229	KH
STR 152/04/35 (27) <sup>0</sup>	D	21-70-21	30	40	41	144,0	4,0 x 2,5	150	7.200	70,0	0,0229	KH
STR 152/04/38 (27) <sup>0</sup>	D	21-70-21	33	45	45	144,0	4,5 X 3,2	125	6.000	74,0	0,0229	KH
STR 152/04/45 (27) <sup>0</sup>	E	21-70-21	40	51	53	144,0	4,5 x 3,2	125	6.000	102,0	0,0229	KH
STR 152/04/50 (27) <sup>0</sup>	D	21-70-21	45	56	57	144,0	4,5 x 3,2	95	4.560	107,0	0,0229	KH
STR 158/04/20 (21) <sup>0</sup>	C	20-80-20	14	24	23	147,0	3,4 x 2,2	350	16.800	42,0	0,0229	KH
STR 158/04/25 (21) <sup>0</sup>	C	20-80-20	19	31	30	147,0	3,4 x 2,2	250	12.000	47,0	0,0229	KH
STR 160/04/29 (27) <sup>0</sup>	C	20-80-20	24	34	34	152,0	4,0 x 2,5	175	8.400	64,0	0,0229	KH
STR 212/04/13 (15) <sup>0</sup>	D	45-65-45	9	17	15	204,0	2,8 x 1,8	750	27.000	27,0	0,0360	KH
STR 212/04/16 (15) <sup>0</sup>	C	45-65-45	12	20	19	204,0	2,8 x 1,8	700	25.200	28,0	0,0360	KH
STR 210/04/20 (21)	B	45-65-45	14	24	23	199,0	3,4 x 2,2	400	12.000	52,0	0,0405	KH
STR 210/04/25 (21)	B	45-65-45	19	31	30	199,0	3,4 x 2,2	330	9.900	55,0	0,0388	KH
STR 210/04/30 (21) <sup>0</sup>	D	45-65-45	24	34	34	199,0	3,4 x 2,2	290	8.700	60,0	0,0388	KH
STR 210/04/29 (27) <sup>0</sup>	C	45-65-45	24	34	34	199,0	4,0 x 2,5	230	6.900	67,0	0,0388	KH
STR 210/04/35 (27) <sup>0</sup>	C	45-65-45	30	40	41	199,0	4,0 x 2,5	160	4.800	84,0	0,0388	KH
STR 210/04/38 (27) <sup>0</sup>	C	45-65-45	33	45	45	199,0	4,5 x 3,2	160	5.760	105,0	0,0360	KH
STR 210/04/45 (27) <sup>0</sup>	D	45-65-45	40	51	53	199,0	4,5 x 3,2	160	4.800	92,0	0,0405	KH
STR 210/04/50 (27) <sup>0</sup>	E	45-65-45	45	56	57	199,0	4,5 x 3,2	125	4.500	125,0	0,0360	KH
STR 272/04/13 (15)	B	80-80-80	9	17	15	264,0	2,8 x 1,8	500	20.000	38,0	0,0326	KH
STR 272/04/16 (15)	B	80-80-80	12	20	19	264,0	2,8 x 1,8	500	20.000	39,0	0,0326	KH

(1 siehe Seite 53 / see page 53 / voir page 53 / véase página 53)

















**Dansk Erhvervsbeklædning**  
**Dansk Skilte Reklame**  
 Korsvang Centret - DK 5610 Assens  
 Telefon +45 64713608\* Telefax +45 64713684

SE-nr. 13 38 65 01  
 Bank 7059 1040186  
 FIK 83 21 34 69  
 PBS 02 61 22 59

## Standard Data - R (SDR)



Ringmechanik Schienenausführung Aufreiböffnung Rückenleiste RLS auf Wunsch	Ring mechanism Blade type Pull-open metal Backplate RLS on request	Mécanisme à anneaux Mécanisme à plaques Ouverture manuelle Contre-plaque RLS sur demande	Mecanismo de anillas redondas Mecanismo de regleta Abertura manual Contraplaca RLS sobre pedido													
A Mechaniklänge B Ringanzahl C Ringdurchmesser (innen) D Gehäusebreite	A Metal length B Number of rings C Ring diameter (internal) D Width of base	A Longueur du mécanisme B Nombre des anneaux C Diamètre intérieur d'anneaux D Largeur de semelle	A Longitud del mecanismo B Número de anillas C Diámetro interior de las anillas D Ancho de la base													
A / B / C (D)	ABC													kg /1000	m <sup>3</sup> /Karton	TM
SDR 305/06/30 (21) <sup>(1)</sup>	E	5 x 50,8	24	34	34	294,0	3,4 x 2,2	210	7.350	75,0	0,0370	KH				

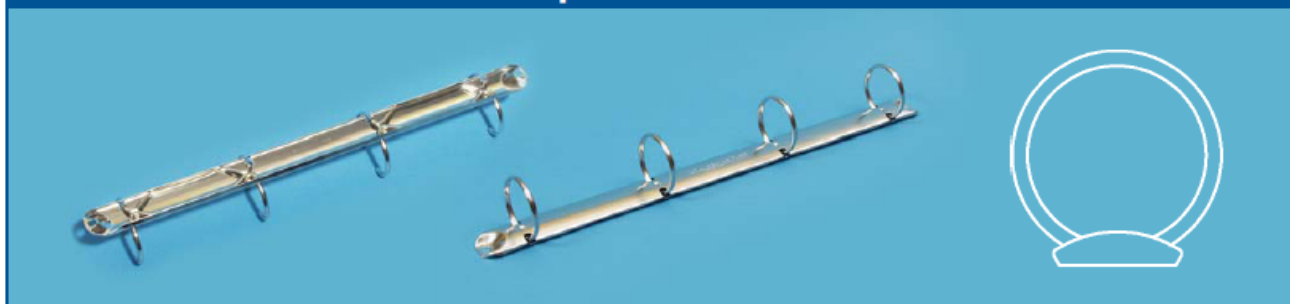
(1 siehe Seite 53 / see page 53 / voir page 53 / véase página 53)



**Dansk Erhvervsbeklædning**  
**Dansk Skilte Reklame**  
 Korsvang Centret - DK 5610 Assens  
 Telefon +45 64713608\* Telefax +45 64713684

SE-nr. 13 38 65 01  
 Bank 7059 1040186  
 FIK 83 21 34 69  
 PBS 02 61 22 59

## Simplex - R (SIR)



Ringmechanik Schlangendrahtversion Aufreißöffnung paarweise Rückenleiste RLS auf Wunsch	Ring mechanism Wire type Pull-open by pairs Backplate RLS on request	Mécanisme à anneaux Mécanisme à fil Ouverture manuelle 2 par 2 Contre-plaque RLS sur demande	Mecanismo de anillas redondas Mecanismo de alambre Abertura manual 2 a 2 Contraplaca RLS sobre pedido									
A Mechaniklänge B Ringanzahl C Ringdurchmesser (innen) D Gehäusebreite	A Metal length B Number of rings C Ring diameter (internal) D Width of base	A Longueur du mécanisme B Nombre des anneaux C Diamètre intérieur d'anneaux D Largeur de semelle	A Longitud del mecanismo B Número de anillas C Diámetro interior de las anillas D Ancho de la base									
A / B / C (D)	ABC									kg /1000	m <sup>3</sup> /Karton	TM
SIR 112/02/13 (15)	B	80	9	17	17	104,0	2,8 x 1,8	600	39.600	13,0	0,0197	KH
SIR 112/02/15 (15)	A	80	11	19	19	104,0	2,8 x 1,8	600	39.600	14,0	0,0197	KH
SIR 146/02/15 (15) <sup>1)</sup>	B	103	11	19	19	138,0	2,8 x 1,8	500	24.000	17,0	0,0229	KH
SIR 130/02/25 (21)	A	103	19	30	30	122,2	3,4 x 2,2	600	18.000	28,0	0,0428	KH
SIR 130/02/30 (21)	A	103	24	35	36	122,2	3,4 x 2,2	500	15.000	29,0	0,0428	KH
SIR 127/04/13 (15)	C	38-19-38	9	17	17	119,0	2,8 x 1,8	600	39.600	20,0	0,0197	KH
SIR 127/04/15 (15) <sup>1)</sup>	D	38-19-38	11	19	19	119,0	2,8 x 1,8	600	39.600	20,5	0,0197	KH
SIR 212/04/13 (15)	B	45-65-45	9	17	17	204,0	2,8 x 1,8	750	27.000	23,0	0,0360	KH
SIR 212/04/15 (15)	B	45-65-45	11	19	19	204,0	2,8 x 1,8	640	23.040	24,2	0,0360	KH
SIR 210/04/20 (21)	C	60-60-60	14	25	24	199,0	3,4 x 2,2	400	12.000	42,0	0,0405	KH
SIR 210/04/20 (21)	C	45-65-45	14	25	24	199,0	3,4 x 2,2	400	12.000	42,0	0,0405	KH
SIR 210/04/25 (21)	C	60-60-60	19	30	30	199,0	3,4 x 2,2	330	9.900	47,0	0,0388	KH
SIR 210/04/25 (21)	C	45-65-45	19	30	30	199,0	3,4 x 2,2	330	9.900	47,0	0,0388	KH
SIR 210/04/30 (21) <sup>1)</sup>	C	60-60-60	24	35	36	199,0	3,4 x 2,2	290	8.700	50,0	0,0388	KH
SIR 210/04/30 (21) <sup>1)</sup>	C	45-65-45	24	35	36	199,0	3,4 x 2,2	290	8.700	50,0	0,0388	KH
SIR 272/04/13 (15)	B	80-80-80	9	17	17	265,5	2,8 x 1,8	500	20.000	31,0	0,0335	KH

(1 siehe Seite 53 / see page 53 / voir page 53 / véase página 53)



**Dansk Erhvervsbeklædning**  
**Dansk Skilte Reklame**  
 Korsvang Centret - DK 5610 Assens  
 Telefon +45 64713608\* Telefax +45 64713684

SE-nr. 13 38 65 01  
 Bank 7059 1040186  
 FIK 83 21 34 69  
 PBS 02 61 22 59

## Standard - XR (SXR)



Ringmechanik Schienenausführung Aufreiböffnung paarweise Rückenleiste RLS auf Wunsch		Ring mechanism Blade type Pull-open by pairs Backplate RLS on request		Mécanisme à anneaux Mécanisme à plaque Ouverture manuelle 2 par 2 Contre-plaque RLS sur demande		Mecanismo de anillas redondas Mecanismo de regleta Abertura manual 2 a 2 Contraplaca RLS sobre pedido						
A Mechaniklänge B Ringanzahl C Ringdurchmesser (innen) D Gehäusebreite		A Metal length B Number of rings C Ring diameter (internal) D Width of base		A Longueur du mécanisme B Nombre des anneaux C Diamètre intérieur d'anneaux D Largeur de semelle		A Longitud del mecanismo B Número de anillas C Diámetro interior de las anillas D Ancho de la base						
A / B / C (D)	ABC								kg /1000	m³ /Karton	TM	
SXR 272/04/16 (15)	A	80-80-80	11	20	19	264,0	2,8 x 1,8	600	18.000	39,0	0,0415	KH
SXR 290/04/20 (21)	A	80-80-80	14	24	23	281,5	3,4 x 2,2	250	10.000	49,7	0,0326	KH
SXR 290/04/25 (21)	A	80-80-80	19	31	30	281,5	3,4 x 2,2	250	8.750	58,0	0,0383	KH
SXR 290/04/30 (21)	A	80-80-80	24	34	34	281,5	3,4 x 2,2	210	7.350	61,0	0,0370	KH

## Standard Safe - R (SSR)



Ringmechanik mit Verriegelung Schienenausführung Aufreiböffnung Rückenleiste RLS auf Wunsch		Ring mechanism with locking system Blade type Pull-open metal Backplate RLS on request		Mécanisme à anneaux à verrou Mécanisme à plaques Ouverture manuelle Contre-plaque RLS sur demande		Mecanismo de anillas redondas con cerradura Mecanismo de regleta Abertura manual Contraplaca RLS sobre pedido						
A Mechaniklänge B Ringanzahl C Ringdurchmesser (innen) D Gehäusebreite		A Metal length B Number of rings C Ring diameter (internal) D Width of base		A Longueur du mécanisme B Nombre des anneaux C Diamètre intérieur d'anneaux D Largeur de semelle		A Longitud del mecanismo B Número de anillas C Diámetro interior de las anillas D Ancho de la base						
A / B / C (D)	ABC							kg /1000	m³ /Karton	TM		
SSR 280/03/29 (27) <sup>(1)</sup>	D	108-108	24	34	34	269,0	4,0 x 2,5	200	6.000	94,3	0,0432	S
SSR 280/03/35 (27) <sup>(1)</sup>	D	108-108	30	40	42	269,0	4,0 x 2,5	160	4.800	123,1	0,0432	S
SSR 152/04/29 (27) <sup>(1)</sup>	C	21-70-21	24	34	34	144,0	4,0 x 2,5	200	9.600	61,0	0,0229	S
SSR 152/04/38 (27) <sup>(1)</sup>	D	21-70-21	33	45	45	144,0	4,5 x 3,2	125	6.000	72,0	0,0229	S
SSR 152/04/45 (27) <sup>(1)</sup>	D	21-70-21	40	51	53	144,0	4,5 x 3,2	125	6.000	102,0	0,0229	S
SSR 290/04/29 (27) <sup>(1)</sup>	C	80-80-80	24	34	34	281,5	4,0 x 2,5	200	6.000	106,0	0,0432	S
SSR 290/04/38 (27) <sup>(1)</sup>	D	80-80-80	33	45	45	281,5	4,5 x 3,2	125	4.375	150,0	0,0383	S

(1 siehe Seite 53 / see page 53 / voir page 53 / véase página 53)



**Dansk Erhvervsbeklædning**  
**Dansk Skilte Reklame**  
 Korsvang Centret - DK 5610 Assens  
 Telefon +45 64713608\* Telefax +45 64713684

SE-nr. 13 38 65 01  
 Bank 7059 1040186  
 FIK 83 21 34 69  
 PBS 02 61 22 59

## Rückenleisten | Backplates Standard (RLS)



Rückenleisten für Standard / Simplex (gewölbt)	Backplates for Standard / Simplex (curved)	Contre-plaques pour Standard / Simplex (arrondies)	Contraplacas para Standard / Simplex (redondas)							
A Breite B Länge C Höhe der Niete	A Width B Length C Height of rivet	A Largeur B Longueur C Hauteur des rivets	A Ancho B Longitud C Altura del remache							
A / B / C								kg /1000	m <sup>3</sup> /Karton	TM
RLS 25/220/05	20	210	25	220	199,0	500	40.500	22,0	0,0176	
RLS 28/220/05	25	210	28	220	199,0	500	40.500	22,7	0,0176	
RLS 31/220/05	29, 30	210	31	220	199,0	500	40.500	24,9	0,0176	
RLS 37/220/06	35	210	37	220	199,0	250	20.250	36,0	0,0176	
RLS 47/220/05	38	210	47	220	199,0	250	20.250	41,8	0,0176	
RLS 25/302/05	20	290	25	302	281,5	450	36.450	30,0	0,0176	
RLS 28/302/05	25	290	28	302	281,5	350	28.350	34,0	0,0176	
RLS 31/302/05	30	290	31	302	281,5	350	28.350	41,0	0,0176	
RLS 37/302/05	35	290	37	302	281,5	250	20.250	48,0	0,0176	
RLS 47/302/05	38	290	47	302	281,5	200	16.200	59,0	0,0176	

Mindestmenge 1.000 Stück; Andere Dimensionen und flache Ausführung auf Anfrage.  
 Bitte bei der Bestellung immer die dazugehörige Mechanik angeben.  
 Für Folienstärke bis 2,0 mm

Minimum quantity 1.000 pieces; Other dimensions and flat backplates on request.  
 Please always specify the corresponding metal in your order.  
 For boardthickness up to 2,0 mm

Quantité minimale 1.000 pièces; Autres dimensions et des contre-plaques plates sur demande.  
 Le mécanisme correspondant est toujours à spécifier en cas de commande, s.v.p.  
 Pour une épaisseur de couverture jusqu'à 2,0 mm

Cantidad mínima 1.000 piezas; otras dimensiones y contraplacas planas sobre pedido.  
 Por favor siempre especificar el mecanismo correspondiente en su pedido.  
 Para espesor de tapa hasta 2,0 mm