

LED ribbon flex strip

LED Ribbon Flex er lysbånd, der anvendes hvor den ikke er synlig, men skal give et indirekte lys f. eks. sokler i køkkenet, på udstillinger, messer, showbelysning, direkte og effektivt belysning af varereoler og lignende. Findes både til inden- og udendørs. Et prisbilligt produkt i høj kvalitet.



LED Ribbon Flex Strip Thin, 3528 - Indoor

3528 SMD LED Ribbon Flex Strip Thin, Indoor leveres med dobbeltklæb.

Fås i farverne: Natur hvid, Varm hvid, Blå, Grøn, Gul og Rød

60 LED pr. meter. 5 meter pr. rulle.

Fås også som IP65

Serie: Max 5 meter

Dæmper: Ja, på svagstrømssiden



Varenummer:	LED farve:	Beskrivelse:
70 100001 11	Natur hvid (NW)	300 LED
70 100002 11	Varm hvid (VW)	300 LED
70 100003 11	Blå	300 LED
70 100004 11	Grøn	300 LED
70 100005 11	Gul	300 LED
70 100006 11	Rød	300 LED

Varenummer:	Beskrivelse tilbehør:
80 902001 1	Forlængerledning 0,3 m., Han-stik
80 902002 1	Forlængerledning 0,3 m., Hun-stik
80 902003 1	Forlængerledning 2,0 m., Hun-stik
80 902004 1	Forlængerledning 2,0 m., Han-stik
80 902005 1	Forlængerledning 1,0 m., Han + Hun stik
80 902006 1	Forlænger ledning 2,0 m., Han + Hun stik
80 903031 8	Fordelerboks 1-input, 6 hun-output

12 V
DC

24
Watt

IP:
20

Lumen:
>1000


Klæb:
Ja

>30.000
timer

120°

L: 5000 x B: 8 x H: 2,3 mm

LED ribbon flex strip

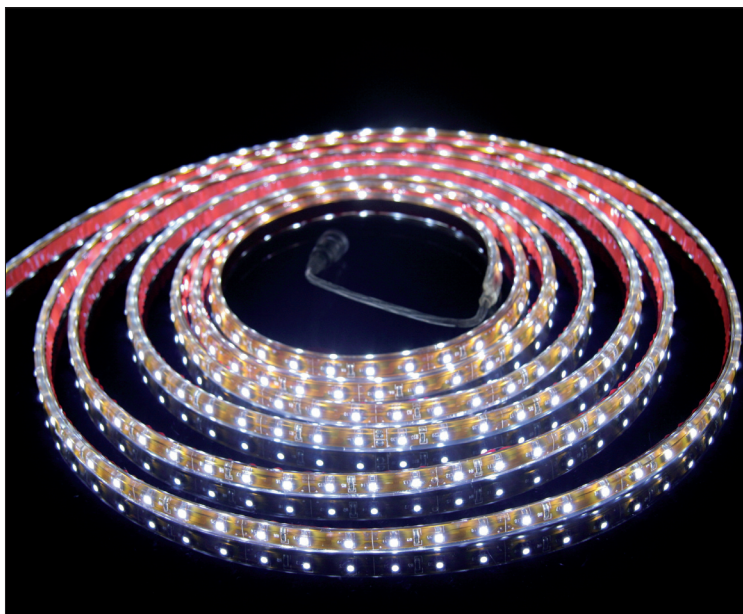

LED Ribbon Flex Strip, 3528 Outdoor, Water Proof

3528 SMD LED Ribbon Flex Strip, Outdoor, Water Proof leveres med dobbeltklæb.

Fås i farverne: Natur hvid, Varm hvid og Rød

60 LED pr. meter. 5 meter pr. rulle.

Serie: Max 5 meter

Dæmper: Ja, på svagstrømssiden



Varenummer:	LED farve:	Beskrivelse:
70 110001 11	Natur hvid (NW)	300 LED, 5 m.
70 110002 11	Varm hvid (WW)	300 LED, 5 m.
70 110003 11	Rød	300 LED, 5 m.

Varenummer:	Beskrivelse tilbehør:
200 200120 11	Han stik forbindelse, Silicone, IP65
200 200121 11	Hun stik forbindelse, Silicone, IP65
200 200125 11	2 m. Han stik, Silicone
200 200126 11	2 m. Hun stik, Silicone
200 200130 11	1 m. Han/Hun stik, IP65
200 200131 11	2 m. Han/Hun stik, IP65

12 V
DC

24
Watt

IP:
65

Lumen:
>1000


Klæb:
Ja

>30.000
timer

120°

L: 5000 x B: 12,7 x H: 3,8 - 5,4 mm

LED ribbon flex strip

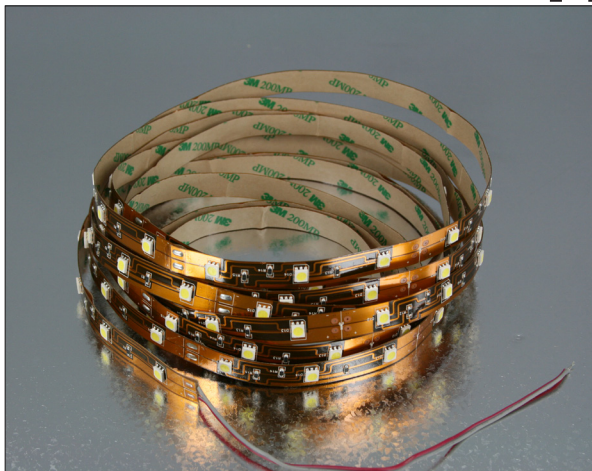

LED RGB Ribbon Flex Strip, 5060 - Indoor

5060 SMD LED RGB Ribbon Flex Strip leveres med dobbelklæb.

30 LED pr. meter. 5 meter pr. rulle.

Serie: Max 5 meter

Dæmpbar: Ja, på svagstrømssiden

Varenummer: LED farve: Beskrivelse:
70 100007 11 RGB (Lm*: R:150, G:300, B:130) 150 LED, 5 m.

12 V
DC

36
Watt

IP:
20


Lumen:
*

Klæb:
Ja

>30.000
timer

100°

L: 5000 x B: 12 x H: 2,3 mm

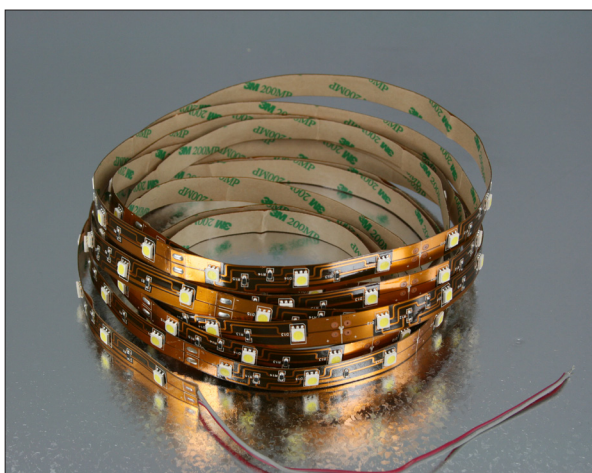

LED Ribbon Flex Strip, 5060 - Indoor

5060 SMD LED Ribbon Flex Strip leveres med dobbelklæb.

30 LED pr. meter. 5 meter pr. rulle.

Serie: Max 5 meter

Dæmpbar: Ja, på svagstrømssiden

Varenummer: LED farve: Beskrivelse:
70 100020 11 Kold hvid (CW), (6500 K) 150 LED, 1820 Lm*
70 100021 11 Varm hvid (WW), (3000-3500 K) 150 LED, 1300 Lm*

Varenummer: Beskrivelse tilbehør:

80 902001 1 Forlængerledning 0,3 m., Han-stik
80 902002 1 Forlængerledning 0,3 m., Hun-stik
80 902003 1 Forlængerledning 2,0 m., Hun-stik
80 902004 1 Forlængerledning 2,0 m., Han-stik
80 902005 1 Forlængerledning 1,0 m., Han + Hun stik
80 902006 1 Forlænger ledning 2,0 m., Han + Hun stik
80 903031 8 Fordelerboks 1-input, 6 hun-output

12 V
DC

36
Watt

IP:
20

Lumen:
*

Klæb:
Ja

>30.000
timer

Ra:
>75/80

120°

L: 5000 x B: 8 x H: 2,3 mm

LED ribbon flex strip



LED Flex Strip Super, 5060 Water Proof, Outdoor

5060 SMD LED Ribbon Flex Strip Super leveres uden dobbeltklæb.

Fås i farverne: Kold hvid og Varm hvid



30 LED pr. meter. 5 meter pr. rulle.

Serie: Max 5 meter.

Dæmpbar: Ja, på svagstrømssiden.

Varenummer:	LED farve:	Beskrivelse:
70 140001 11	Kold hvid (CW), (6000-7000 K)	150 LED, 1300 Lm*
70 140002 11	Varm hvid (WW), (3000-4000 K)	150 LED, 1200 Lm*

Varenummer:	Beskrivelse tilbehør:
200 200120 11	Han stik Power, Silicone, IP65
200 200121 11	Hun stik Power, Silicone, IP65
200 200125 11	2 m. Han stik Power, Silicone
200 200126 11	2 m. Hun stik Power, Silicone
200 200130 11	1 m. Han/Hun stik, IP65
200 200131 11	2 m. Han/Hun stik, IP65
80 903031 8	Fordelerboks 1-input, 6 hun-output

12 V
DC

36
Watt

IP:
65

Lumen:
*

Klæb:
Nej


>30.000
timer

Ra:
>70/80

100°

L: 5020 x B: 13 x H: 3,4 mm
(OBS.: Højden er excl. stik)

LED ribbon flex strip

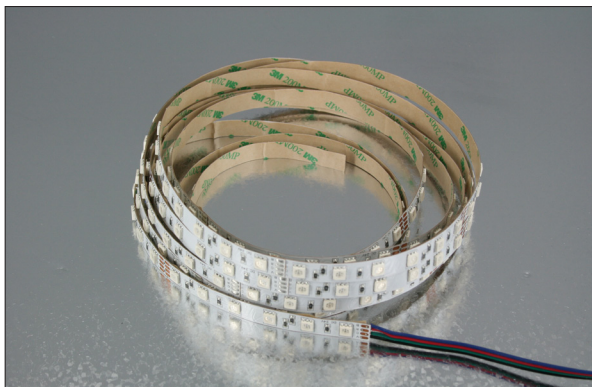

LED RGB Ribbon Flex Strip, 5060

5060 LED RGB Ribbon Flex Strip leveres med dobbelklæb.

60 LED pr. meter. 5 meter pr. rulle.

Serie: Max 5 meter

Dæmpbar: Ja, sammen med nogle DMX controller.
(Drivere/DMX: Se under Drivere/styringer)

Varenummer:	LED farve:	Beskrivelse:
70 150012 11	RGB (Lm*: R:550, G:850, B:550)	300 LED, 5 m.

24 V
DC

72
Watt

IP:
20

Lumen:
*

Klæb:
Ja

>30.000
timer

100°

L: 5000 x B: 12 x H: 2,3 mm



LED Ribbon Flex Strip, 5060

5060 LED Ribbon Flex Strip leveres med dobbelklæb.

Fås i farverne: Natur hvid og Varm hvid

60 LED pr. meter. Fås som 2,5 og 5 meter pr rulle.

Dæmpbar: Ja, på svagstrømssiden

Varenummer:	LED farve:	Beskrivelse 2,5 m.:
70 150001 11	Natur hvid (NW), (4000-5000 K)	150 LED, 1400 Lm*
70 150021 11	Varm hvid (WW), (3000-3500 K)	150 LED, 1400 Lm*

Varenummer:	LED farve:	Beskrivelse 5 m.:
70 150010 11	Natur hvid (NW), (4000-5000 K)	300 LED, 2400 Lm*
70 150011 11	Varm hvid (WW), (3000-3500 K)	300 LED, 2400 Lm*

Varenummer:	Beskrivelse tilbehør:
-------------	-----------------------

80 902001 1	Forlængerledning 0,3 m., Han-stik
80 902002 1	Forlængerledning 0,3 m., Hun-stik
80 902003 1	Forlængerledning 2,0 m., Hun-stik
80 902004 1	Forlængerledning 2,0 m., Han-stik
80 902005 1	Forlængerledning 1,0 m., Han + Hun stik
80 902006 1	Forlænger ledning 2,0 m., Han + Hun stik
80 903031 8	Fordelerboks 1-input, 6 hun-output

12/24
V DC

36/72
Watt

IP:
20

Lumen:
*

Klæb:
Ja

>30.000
timer


Ra:
80

100°

L: 2500 x B: 12 x H: 2,3 mm

L: 5000 x B: 12 x H: 2,3 mm

LED ribbon flex strip

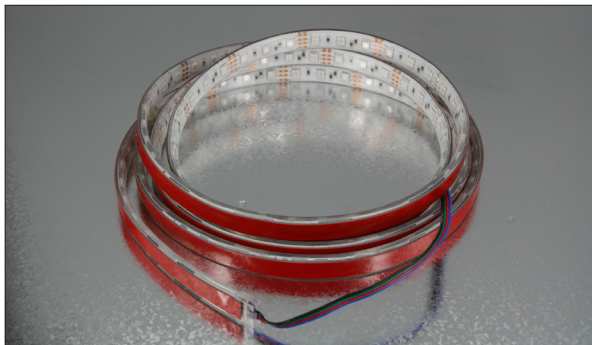

LED RGB Ribbon Flex Strip, 5060

5060 LED RGB Ribbon Flex Strip leveres med dobbeltklæb.

60 LED pr. meter. Fås som 2,5 og 5 meter pr. rulle.

Serie: Max 5 meter

Dæmpbar: Ja, sammen med nogle DMX controller. (Drivere/DMX: Se under Drivere/styringer)

Varenummer:	LED farve:	Beskrivelse:
70 150022 11	RGB (Lm*: R:275, G:425, B:275)	150 LED, 2,5 m.
70 150023 11	RGB (Lm*: R:550, G:850, B:550)	300 LED, 5 m.

12/24
V DC

36/72
Watt

IP:
65


Lumen:
*

Klæb:
Ja

>30.000
timer

100°

L: 2500 x B: 12 x H: 2,3 mm
L: 5000 x B: 12 x H: 2,3 mm

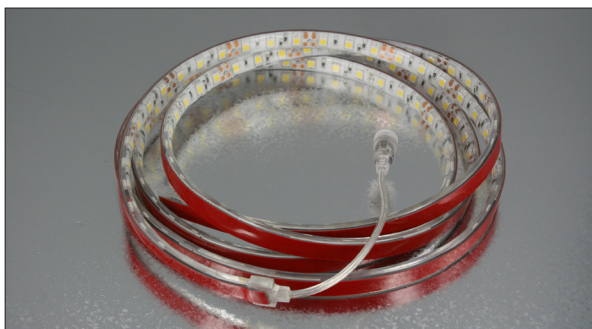

LED Ribbon Flex Strip, 5060

5060 LED Ribbon Flex Strip leveres med dobbeltklæb.
Fås i farverne: Natur hvid og Varm hvid

60 LED pr. meter. Fås som 2,5 og 5 meter pr. rulle.

Dæmpbar: Ja, på svagstrømssiden

Varenummer:	LED farve:	Beskrivelse 2,5 m.:
70 150020 11	Natur hvid (NW), (4000-5000 K)	150 LED, 1352 Lm*
70 100021 11	Varm hvid (WW), (3000-3500 K)	150 LED, 1300 Lm*
Varenummer:	LED farve:	Beskrivelse 5 m.:
70 150030 11	Natur hvid (NW), (4000-5000 K)	300 LED, 2808 Lm*
70 100031 11	Varm hvid (WW), (3000-3500 K)	300 LED, 2700 Lm*

12/24
V DC

36/72
Watt

IP:
65

Lumen:
*

Klæb:
Ja 3M

>30.000
timer


Ra:
80

100°

L: 2500 x B: 12 x H: 2,3 mm
L: 5000 x B: 12 x H: 2,3 mm

Varenummer:	Beskrivelse tilbehør:
80 902001 1	Forlængerledning 0,3 m., Han-stik
80 902002 1	Forlængerledning 0,3 m., Hun-stik
80 902003 1	Forlængerledning 2,0 m., Hun-stik
80 902004 1	Forlængerledning 2,0 m., Han-stik
80 902005 1	Forlængerledning 1,0 m., Han + Hun stik
80 902006 1	Forlænger ledning 2,0 m., Han + Hun stik
80 903031 8	Fordelerboks 1-input, 6 hun-output
200 200120 11	Han stik forbindelse, Silicone, IP65
200 200121 11	Hun stik forbindelse, Silicone, IP65
200 200125 11	2 m. Han stik, Silicone
200 200126 11	2 m. Hun stik, Silicone
200 200130 11	1 m. Han/Hun stik, IP65
200 200131 11	2 m. Han/Hun stik, IP65

LED ribbon flex strip

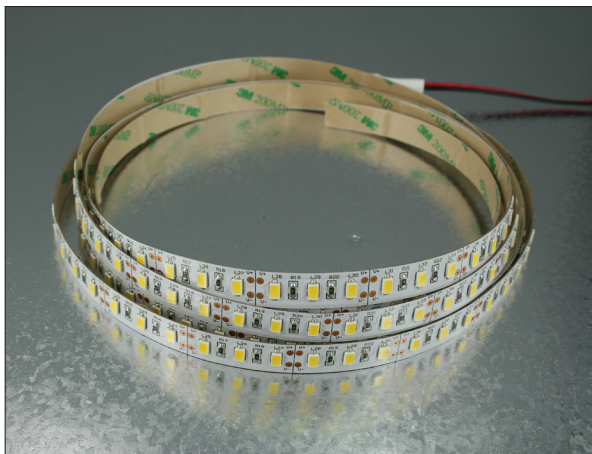

LED Ribbon Flex Strip, 5730, Indendørs

Skal monteres med køling.

5730 SMD LED Ribbon Flex Strip, leveres med dobbelklæb.

Fås i farverne: Natur hvid (4000K - 5000K)

Varm hvid (3000K - 3500K)

90 LED pr. meter. 5 meter pr. rulle

Varenummer:	LED farve:
70 150050 11	Natur hvid (NW)
70 150051 11	Varm hvid (WW)

Beskrivelse:
 225 LED, 2,5 m.
 Lumen: 1460 pr. m.*
 225 LED, 2,5 m.
 Lumen: 1400 pr. m.*

12 V
DC

25,92
Watt

IP:
20

Lumen:
*

Klæb:
Ja

120°

L: 5040 x B: 12 x H: 2 mm



LED Ribbon Flex Strip, 5730, Indendørs

Skal monteres med køling.

5730 SMD LED Ribbon Flex Strip, leveres med dobbelklæb.

Fås i farverne: Natur hvid (4000K - 5000K)

Varm hvid (3000K - 3500K).

90 LED pr. meter. 5 meter pr. rulle

Varenummer:	LED farve:
70 150052 11	Natur hvid (NW)
70 150053 11	Varm hvid (WW)

Beskrivelse:
 450 LED, 5 m.
 Lumen: 1580 pr. m.*
 450 LED, 5 m.
 Lumen: 1440 pr. m.*

24 V
DC

25,92
Watt

IP:
20

Lumen:
*

Klæb:
Ja

120°

L: 5040 x B: 12 x H: 2 mm



Dansk Skilte Reklame
 Korsvang Centret 9 - 10
 DK 5610 Assens
www.danskskiltereklame.dk